



# CIR-CUT II


## Máquina Portátil de Corte de Círculos

### Características y Beneficios

- **Máquina de corte de círculos por oxicorte**  
Bisel o círculos de corte recto o agujeros
- **Rotación de colector de gas**  
Mangueras sin enredos para facilitar su uso
- **Electroimán**  
Mantiene la máquina a la superficie, permite el corte de superficie vertical.
- **Excelente capacidad de corte**  
Diámetros de círculo que van desde Ø40-Ø200 mm, espesor de corte hasta 30 mm y biselado de 0°-45°.
- **Compacta y ligera**  
El cuerpo compacto de 11.3kg con una asa de gran elevación hace que la máquina sea extremadamente portátil.
- **Perno de centrado**  
Máquina con posicionamiento preciso y fácil.

La **Cir-Cut II** es una máquina portátil automática de corte de círculos por oxicorte, diseñada para cortes biselados o círculos sobre superficies planas o verticales, y cualquier ángulo en el medio.

Resultados de alta calidad de manera rápida y fácil hace que esta máquina de Koike sea una necesidad en su inventario para el corte de círculos.

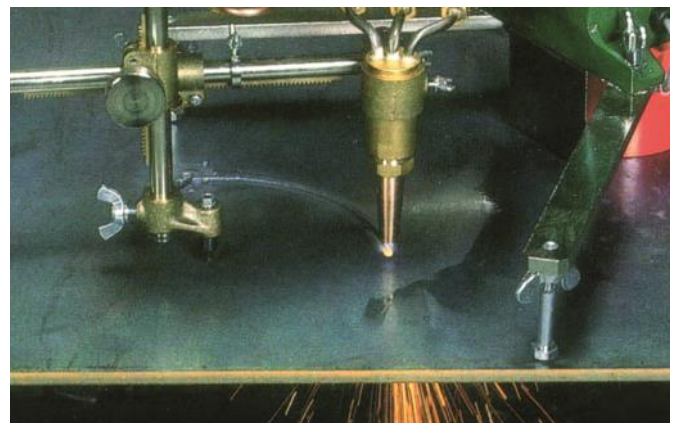

# Máquina versátil de corte de círculos

## Sobre una superficie plana y vertical

La **Cir-Cut II** está especialmente diseñada para maximizar la productividad del círculo y el agujero de corte en superficies planas y verticales.

El cuerpo compacto de 11.3 kg está fabricado con un cuerpo robusto y de fundición de aluminio con asa de gran elevación. Los 300 kg/f de electroimán permite que la máquina pueda colocarse en vertical. Colector de gas con rotación libre de enredos da ninguna carga a la antorcha, proporcionado un excelente avance suave a través del corte.

Indicador de radio en la barra de avance transversal y el indicador de ángulo de bisel en la antorcha asegura cortes de alta calidad que se deben alcanzar con el tiempo una configuración mínima.



Corte bisel



Superficie vertical

## Accesorios

### Accesorios opcional

Accesorio	Stock #	Descripción
Transformador AC230V - 110V	90100	Para modelos 110V



## Modelo y Especificaciones

### Especificación

	CIR-CUT II
Espesor de corte	5 - 30 mm
Diámetro de corte	Ø 40 - 200 mm
Velocidad rotación	0.6 - 6.0 rpm
Ángulo bisel	0 - 45°
Sujeción máquina	Electroimán (300kg)
Potencia entrada	AC 110V
Dimensiones	L410 x W450 x H395 mm
Peso	11.3 kg

### Modelos

Modelo	Stock #
CIR-CUT II 110V	90073

### Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina con conjunto de antorcha
Perno de centrado
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable de alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones

## EMEA Sales and Service Offices

### FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.  
ZAC de la Vallee de L'aunelle  
RN Cellules C1 à C4  
59144 Wagnies-Le-Grand  
Office: +33 327304343

### GERMANY

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office  
Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Office: +49 6004916930

### ITALY

KOIKE ITALIA Srl  
Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20053 - Rodano (Milano)  
Office: +39 0295328717

### UAE

KOIKE MIDDLE EAST FZE  
SAIF Zone Sharjah - UAE  
P.O. Box 122978  
Office: +971 561177615

### THE NETHERLANDS

KOIKE EUROPE B.V.  
Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27  
F +31 (0)75 612 34 61

[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)  
[www.koike-europe.com](http://www.koike-europe.com)