


# IK-93T EDGE-CUT


Безрельсовая машина для резки фасок по кромке листа

## Особенности и преимущества

- **Безрельсовая резка фасок**  
Резка фасок с края листа, сверху и снизу, до 45 град. без установки рельса. Для V, X, Y, и K-образных фасок.
- **Предустановка пламени**  
Уникальный запорный клапан Koike позволяет сохранить настройки пламени и быстро откл./вкл. газы.
- **Рукоятка в форме пистолета**  
Оператор может одной рукой управлять движением вперед / назад, сцеплением и регулировать скорость.
- **Компактный и лёгкий**  
Машина оснащена двумя резаками и газораспределителем весит всего 12 кг. Может быть легко перенесена от листа к листу.
- **Многозадачность**  
Демонтаж ролика снизу машины, позволит выполнить прямой рез по рельсу.

**IK-93T Edge-Cut** - машина с 2 (двумя) горелками без рельс для подготовки фасок от края листа. Машина оснащена двумя специализированными горелками с градуировкой на каждой для точной настройки угла. Резка ласки 10-25° (со специальной насадкой).

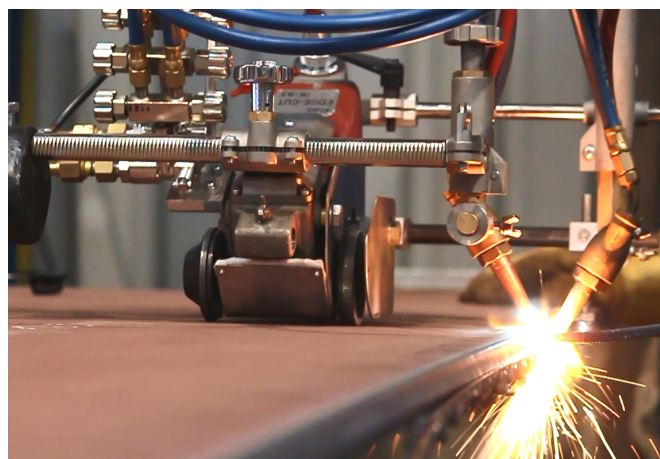

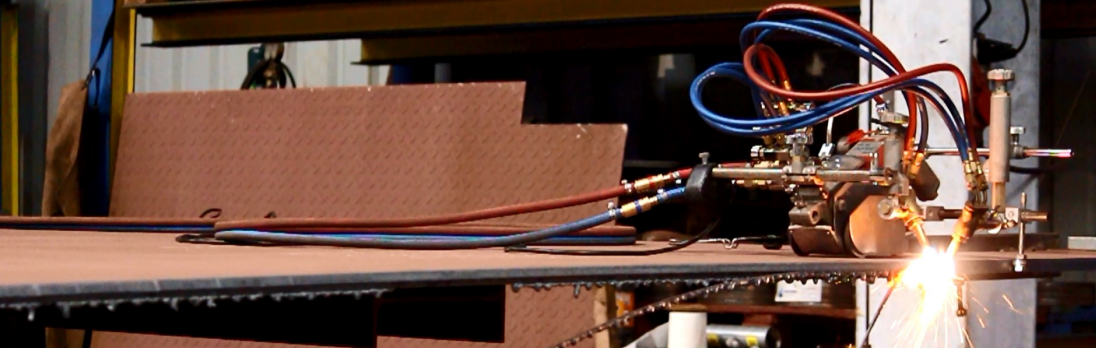

Фаски (1:4 соотношение скоса) используется один резак


## Лёгкий вес, резка фасок без рельс

### Ручная машина с централизованным управлением

**IK-93T Edge-Cut** разработана совместно с судостроительными предприятиями. Простое и эффективное решение для получения фасок на кромках листа.

**IK-93T Edge-Cut** выполняет одиночные и двойные фаски высокого качества без использования рельсов. Подготовка кромок для полного провара при сварке за один проход.


Простота в настройке и стабильная скорость обеспечивают высокое качество даже при длительной резке. С помощью запорного клапана Koike сохраняются настройки пламени, что снижает время переналадки и расход газа.

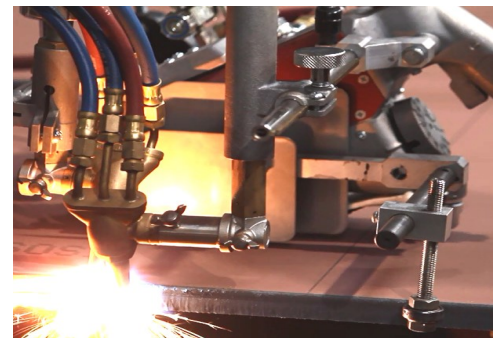

Направляющий ролик—точность по кромке листа

## Аксессуары

### ОПЦИИ

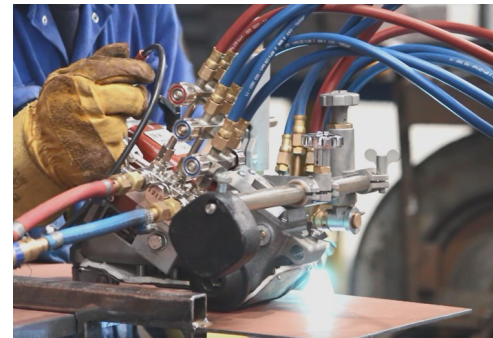

Одно движение - ВКЛ/ВЫКЛ газа

Аксессуар	Артикул #	Описание
Прямой рельс 1.800 мм для IK-93	90018	Прямолинейная резка
Присп-е для резки кругов для IK-93	33353	Диаметр резки: Ø 100 – 1.100 мм
Трансформатор AC230В – 42В	222.002.207	Для моделей 42 Вольт



## Тип и спецификация

### Спецификация

	IK-93T Edge-Cut
Толщина резки	5 –50 мм
Скорость резки	100 - 1000 мм/мин.
Угол фаски	0 ~ 45°
Сцепление	Тип механического сцепления
Контроль скорости	IC интегральная схема
Защита от нагрева	Двойная защита от перегрева
Входное питание	AC 220В / AC 42В
Размеры (с блоком горелки)	Д380 x Ш130 x В210 мм
Вес	12 кг

### Типы

Модель	Артикул #
IK-93T Edge-Cut 42 Вольт	ТВР164228-04

### Комплектация

Комплект поставки
Машина с 2 горелками, шлангами, упорным роликом
Режущие сопла 2 набора № 0, 1, 2
Кабель электропитания
Набор инструментов
Инструкция

## Официальный дистрибьютор на территории России

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТЕХ"

Россия, город **Москва**,  
Лихоборская набережная, д. 8, стр. 2  
Тел: 8 800 200-77-30  
info@rutekh.ru  
www.rutekh.ru



Россия, город **Санкт-Петербург**,  
Московский проспект, д. 91  
Тел: 8 812 981-87-62  
info@koike-russia.ru  
www.koike-russia.ru

THE NETHERLANDS  
KOIKE EUROPE B.V.  
Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27  
F +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com