



APOLLO GLOBAL KOPPELINGEN

Snelkoppelingen

Kenmerken en voordelen

- Verhoogt productiecapaciteit
- KOIKE kwaliteit
- Makkelijk in gebruik
- Verhoogt de veiligheid tijdens gebruik
- Automatisch bescherming gasaanvoer
- Dubbel kleppensysteem
- Kleurcodering
- Geproduceerd volgens ISO 7289

Uniek design, uniek systeem, het veiligste systeem: KOIKE Apollo Global koppelingen. De veiligheid van de Apollo Global koppelingen (gemaakt volgens ISO 7289, de hoogst mogelijke veiligheidsnormering voor standaard snelkoppelingen), met de simpele bajonetaansluiting zorgt ervoor dat de koppeling onder de meest zware omstandigheden niet los kunnen raken en er daardoor geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Optimale preventieve veiligheid.



Hoge kwaliteit



Veiligheid

Alle Apollo Global koppelingen worden gemaakt volgens ISO 7289, dat staat voor de hoogste veiligheidsnormering voor standaard snelkoppelingen.

Veiligheidsblokkering

- Elke koppeling is voorzien van een veiligheidsblokkering waardoor ongewild loskoppelen voorkomen wordt.

Vergrendelfunctie

- Een simpele bajonetaansluiting zorgt ervoor dat de koppeling onder de meest zware omstandigheden niet los kan raken en er daardoor geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Dubbel terugslagklepsysteem

- Het dubbele terugslagklepsysteem, speciaal ontworpen voor de KOIKE Apollo Global koppelingen, zorgt voor een optimale lektheid bij vergrendeling: dus geen gaslekage.

Verchroomd en voorzien van dubbele afdichting

- Duurzaam, verchroomd als roestbescherming en een dubbele pakkingset tussen de plug en de koppeling: topkwaliteit.

Kleurcodering

- Alle bajonetringen op de Apollo Global koppelingen zijn voorzien van een kleurcodering die zijn gemaakt van uiterst robuust en hittebestendig materiaal. Deze kleurcodering zorgt ervoor dat de juiste aansluiting in de juiste koppeling zit: extra preventieve veiligheid.

Technische specificaties

Maximale werkdruk



Zuurstof	9.8 bar
Acetyleen	2.0 bar
Inerte gassen (lasgas)	9.8 bar

Minimale druk voor klepbeveiliging

(uitsluitend Z-type)	
Activatie vanaf	0.015 bar

Levensduur

Gebruiksdurtest (vlgs. UL)	30.000 cycles
----------------------------	---------------

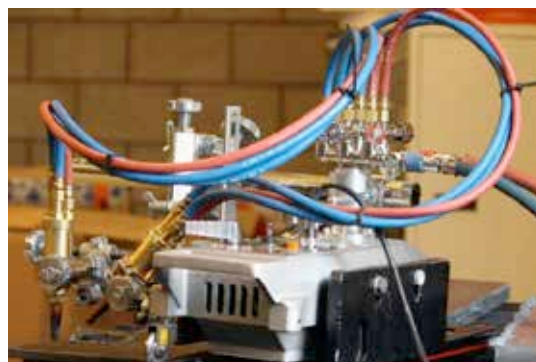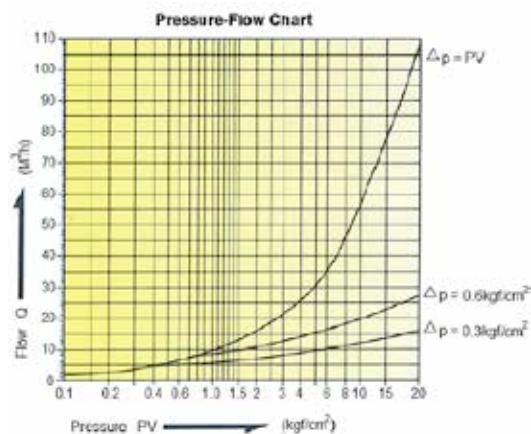

Voor-
beeld

Z O P - 1 A S



Series

S: "Global" koppelingen

Flashback arrestor

A: Uitgevoerd met

Gas type

1: Zuurstof 2: Stookgas 3: Inert gas (lasgas)

Connector shape

P: Plug S: Koppeling

Installatie aan

G: Regelaar A: Slang O: Machine / Toorts

Check valve (back-flow protectie)

Z: Uitgevoerd met

Model: GS



Drukregelaar

Model	Aansluiting	Gastype	Installatie	Artikelnr.
GS-1S	G1/4 RH	Zuurstof	Regelaar	CG2311
	G3/8 RH	Zuurstof	Regelaar	CG2321
	M16 x 1.5 RH	Zuurstof	Regelaar	CG2821
	BSPF 3/8" RH	Zuurstof	Regelaar	CG2621
	US 9/16" -18 UNF RH	Zuurstof	Regelaar	CG2021
GS-2S	G1/4 LH	Stookgas	Regelaar	CG2333
	G3/8 LH	Stookgas	Regelaar	CG2331
	M16 x 1.5 LH	Stookgas	Regelaar	CG2841
	BSPF 3/8" LH	Stookgas	Regelaar	CG2641
	US 9/16" -18 UNF LH	Stookgas	Regelaar	CG2041
GS-3S	G1/4 RH	Inert gas (lasgas)	Regelaar	CG3031
	G3/8 RH	Inert gas (lasgas)	Regelaar	CG3321
	M16 x 1.5 RH	Inert gas (lasgas)	Regelaar	CG3821
	BSPF 3/8" RH	Inert gas (lasgas)	Regelaar	CG3621
	US 9/16" -18 UNF RH	Inert gas (lasgas)	Regelaar	CG3021

Model: AP / ZAP



Slangaansluiting drukregelaar

Model	Max. slangdiameter	Gastype	Installatie	Artikelnr.
AP-1S	6.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2500
	8.2 mm	Zuurstof	Slang	CG2414
	9.2 mm	Zuurstof	Slang	CG2424
AP-2S	6.0 mm	Stookgas	Slang	CG2501
	8.2 mm	Stookgas	Slang	CG2474
	9.2 mm	Stookgas	Slang	CG2502
AP-3S	6.0 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3432
	8.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3414
	9.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3424
ZAP-1S	6.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2924
	7.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2926
	8.2 mm	Zuurstof	Slang	CG2312
	9.2 mm	Zuurstof	Slang	CG2322
ZAP-2S	6.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2922
	7.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2944
	8.2 mm	Stookgas	Slang	CG2946
	9.2 mm	Stookgas	Slang	CG2334
ZAP-3S	6.0 mm	Stookgas	Slang	CG2942
	7.0 mm	Stookgas	Slang	CG2942
	8.2 mm	Stookgas	Slang	CG2332
	11 mm	Stookgas	Slang	CG2332
ZAP-3S	6.0 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG2944
	8.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3924
	9.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3312
	9.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3322



Model: AS



Slangaansluiting toorts

Model	Max. slangdiameter	Gastype	Installatie	Artikelnr.
AS-1S	6.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2963
	7.0 mm	Zuurstof	Slang	CG2967
	8.2 mm	Zuurstof	Slang	CG2341
	9.2 mm	Zuurstof	Slang	CG2351
	11 mm	Zuurstof	Slang	CG2961
AS-2S	6.0 mm	Stookgas	Slang	CG2983
	7.0 mm	Stookgas	Slang	CG2987
	8.2 mm	Stookgas	Slang	CG2363
	9.2 mm	Stookgas	Slang	CG2981
	11 mm	Stookgas	Slang	CG2361
AS-3S	6.0 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3132
	8.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3341
	9.2 mm	Inert gas (lasgas)	Slang	CG3351

Model: ZOP



Aansluiting toorts en portables

Model	Aansluiting	Gastype	Installatie	Artikelnr.
ZOP-1S	G1/4 RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2342
	G3/8 RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2352
	M16 x 1.5 RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2862
	BSPF 3/8" RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2662
	US 9/16" -18 UNF RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2062
ZOP-2S	G1/4 LH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2364
	G3/8 LH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2362
	M16 x 1.5 LH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2882
	BSPF 3/8" LH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2682
	US 9/16" -18 UNF LH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2082
ZOP-3S	G1/4 RH	Inert gas (lasgas)	Machine / Toorts	CG3342
	G3/8 RH	Inert gas (lasgas)	Machine / Toorts	CG3352
	BSPF 3/8" RH	Inert gas (lasgas)	Machine / Toorts	CG3662
	US 9/16" -18 UNF RH	Inert gas (lasgas)	Machine / Toorts	CG3062
ZOP-1AS	G1/4 RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2372
	G3/8 RH	Zuurstof	Machine / Toorts	CG2472
ZOP-2AS	M16 x 1.5 RH	Zuurstof	Machine / Toorts	-
	G3/8 LH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2392
	1/4 RH	Stookgas	Machine / Toorts	CG2492

CNC snijmachines



KOIKE is wereldwijd toonaangevend fabrikant van de meest uitgebreide snijproductlijn voor autogeen-, plasma- en lasersnijmachines.

Vraag uw catalogus aan via:
info@koike-europe.com



EMEA Verkoop- en Servicekantoren

FRANKRIJK

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wagnies-Le-Grand
T: +33 327304343

ITALIË

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

DUITSLAND

KOIKE EUROPE B.V. Germany
Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

NEDERLAND

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com