




# IK-12 BEETLE

## Machine de coupe oxy-combustible portable

### Caractéristiques et avantages

- **Machine de coupe chalumeau à usage multiple**  
Effectue des coupes droites, en cercle et en biseau de haute qualité. Le modèle unique comporte 1 chalumeau et 3 buses de coupe
- **Système transmission continue à une seule cône**  
Maintient une vitesse de course constante même lorsque les températures sont élevées, ce qui permet de réaliser une coupe stable et sans problème
- **Corps en aluminium léger**  
À seulement 9,5 kg, facile à porter et à utiliser, cependant assez robuste pour être un véritable cheval de bataille
- **Fonctionnement simple**  
Toutes les fonctions sont contrôlées par le commutateur d'avance / d'arrêt / de recul, le levier de débrayage et le bouton de réglable de la vitesse.
- **Rail droit 1 800 mm extensible**  
Couper de longues pièces

La **IK-12 Beetle** est une machine de coupe chalumeau abordable et portable. Elle est connue à travers le monde comme étant l'une des meilleures machines de coupe portables de l'industrie.

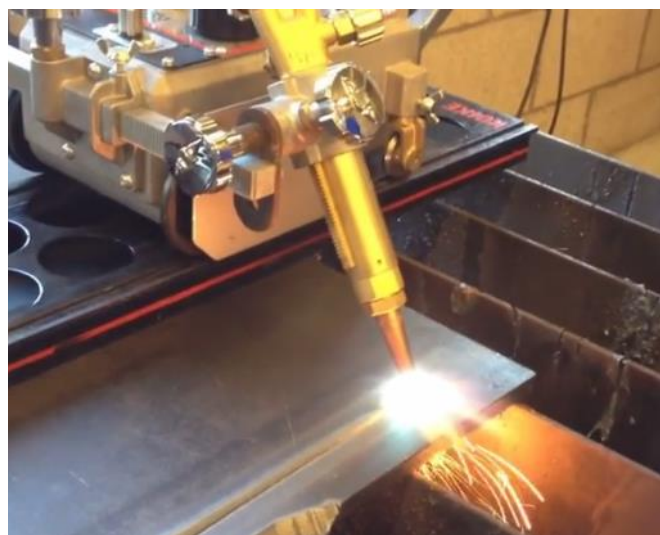


# Coupes de haute qualité simplement

## Systeme transmission continue à un seul cône

Le système transmission continue à un seul cône équipé sur **IK-12 Beetle** garantit un mouvement constant et stable de la machine, tout en facilitant des coupes vives et nettes.

Les fonctions de course (avant, arrière, arrêt) sont activées uniquement par un élément opérationnel. Le système d'embrayage assure un positionnement impeccable de la machine. La coupe en chanfrein s'effectue en réglant simplement le porte-chalumeau au bord inférieur de la plaque. Une crémaillère / Un pignon conique assure la précision du positionnement du chalumeau mécanique (axe Y et Z).

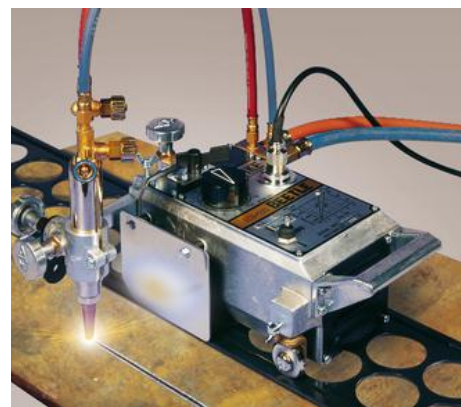

## Accessoires

### Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Rail standard IK-12 1800 mm	30400	Rail droit extensible
Accessoire de coupe en cercle	31858	Diamètre de coupe : Ø 50 - 2400 mm
Transformateur CA 230 V - 42 V	222.002.207	Pour les modèles 42 V
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110 V



Accessoire de coupe en cercle

## Type et spécifications

### Spécifications

	IK-12 Beetle
Épaisseur de coupe	5 – 50 mm
Vitesse de coupe	150 - 800 mm/min
Angle de biseau	0 - 45°
Système de transmission	Système transmission continue à une seule cône
Moteur	Condensateur-induction
Alimentation d'entrée	CA 220 V / 110 V / 42 V
Dimension	L350 x I175 x H140 mm
Poids	9.5 kg

### Types

Modèle	N° de stock
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022
IK-12 Beetle 110V	90021

### Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Busés de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com