




# IK-12 BEETLE

Портативная машина газокислородной резки  
Самая простая и доступная!

## Особенности и преимущества

- **Машина универсального использования**  
Предназначена для достижения высокого качества прямых резов, резки кругов и фаски.
- **Конусная система бесступенчатого привода**  
Поддерживает постоянную скорость движения, даже при высоких температурах, обеспечивая стабильную, безотказную резку.
- **Легкий вес, алюминиевый корпус**  
При весе в 9,5 кг, удобно переносить, при этом достаточно прочная, для выполнения самых сложных задач.
- **Простота в эксплуатации**  
Функциональность: регулятор движения вперёд, назад, стоп, рычаг управления сцеплением и регулятор скорости.
- **Прямой рельс (секции по 1800 мм)**  
Резка длинных деталей.

**IK-12 Beetle** является простой, компактной и доступной портативной машиной газовой резки (пропан, ацетилен, природный газ + кислород). Известна во всем мире как одна из лучших портативных машин для промышленной резки.

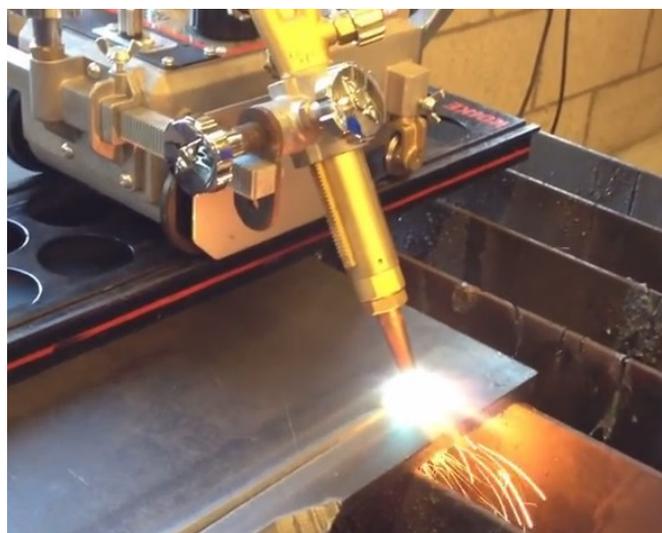


# Высокое качество реза с простым управлением

## Конусная система бесступенчатого привода на IK-12 Beetle

Обеспечивает постоянное и стабильное перемещение машины, гарантируя ровный и чистый рез.

Функции перемещения (вперед, назад, стоп) активируются только одним управляющим элементом. Управляемое сцепление гарантирует безаварийную работу машины. Резка фасок достигается простым наклоном резака относительно кромки листа. Зубчато-реечная передача обеспечивает точность позиционирования горелки (по осям Y и Z).

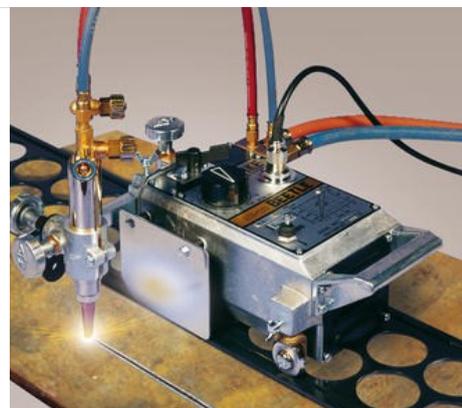

## Аксессуары

### ОПЦИИ

Аксессуар	Артикул #	Описание
IK-12 Стандартный рельс 1800 мм	30400	Удлиняемый прямой рельс
Резка кругов (Beetle)	31858	Диаметр резки: Ø 50 - 2400 мм
Трансформатор AC230В – 42В	222.002.207	Для моделей на 42В
Трансформатор AC230В – 110В	90100	Для моделей на 110В
Магнит для фиксации рельс	D6010	Закрепляет рельс на листе



Устройство для резки кругов

## Тип и спецификация

### Спецификация

	IK-12 Beetle
Толщина резки	5 – 50 мм
Скорость резки	150 - 800 мм/мин
Угол фаски	0 - 45°
Система привода	Конусный бесступенчатый привод
Мотор	Конденсаторно-индуктивный
Входное питание	AC 220В / 110В / 42В
Размеры	Д350 x Ш175 x В140 мм
Вес	9.5 кг

### Типы

Модель	Артикул #
IK-12 Beetle 220В	ТВСА31005
IK-12 Beetle 42В	90022
IK-12 Beetle 110В	90021

### Комплектация

Комплект поставки
Корпус машины, резак, набор шлангов
Режущие сопла № 0,1,2
Кабель электропитания
Набор инструментов
Инструкция



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com